

HAKKO FM-2032 ESD SAFE



-FM-2032 páka a következő Hakko felsőkategóriás állomásokkal működik FX-951, FM-203 vagy az FM-206.

-A finom hegy és a vékony fűtőelem biztosítja a precíz alkatrészek és a nagy sűrűségű nyomtatott áramkörök mikroszkóp alatti igényes forrasztását.

MIKRO FORRASZTÁS


- Finom hegy és vékony fűtőbetét.
- A forrasztáshoz nagyító szükséges.
- Pontos működés

Technikai leírás

Model	FM2032-81és FM2032-82
Teljesítmény	48W(24V)
Fűtési tartomány	200-450 °C
A páka földelési ellenállása	◀ 2 Ω
A páka potenciálja	◀ 2mmV
Fűtés	kompozit
Kábel hossza	1,3m
Teljes hossza (1D hegyvel)	170mm
Súly (1D hegyvel)	14g

Méret

FM-2032 forrasztópáka

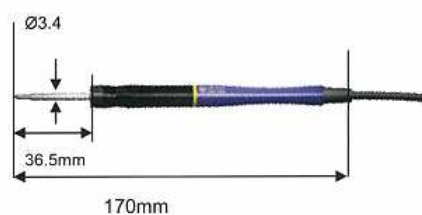

Az alábbi állomásokhoz csatlakoztható az FM-2032 forrasztópáka

FX-951 állomás	FM-203 állomás	FM-206 állomás
		

Csomagolási lista

Part No.

No.FM2032-81

Packing list



1. Soldering iron (HAKKO FM-2032)
2. Instruction manual (No photo)

No.FM2032-82



1. Soldering iron (HAKKO FM-2032)
2. Heat resistant pad
3. Iron holder (w/cleaning sponge)
4. Connecting cable
5. Instruction manual (No photo)

Jellemzők

-A finom hegy és a vékony fűtőelem biztosítja a precíz alkatrészek és a nagy sűrűségű nyomtatott áramkörök mikroszkóp alatti igényes forrasztását.

-Ez a HAKKO karcsú és könnyű forrasztópáka fenntartja a magas szintű láthatóságot.



Weight : 14g
(With 1D tip)

Cserealkatrészek

	Part No.	Name	Specifications
	B2300	Heating resistant pad	
	A1536	Cleaning sponge	green
	B3253	Connecting cable	
	FH200-81	Iron holder <w/ cleaning sponge>	w/ power-save function
	FM2032-81	Handpiece Model FM-2032	
	B5000	Holder clip for FM-2032	w/ screw
	B5001	Handle mark	set of 2
	B2791	Retaining clip	

Opció




Part No.	Name	Specifications
599B	HAKKO 599B tip cleaner	


T30 sorozatú hegytípusok az FM2032 pákához

Shape D

[How to use the D and examples](#)




T30-D06 Shape-0.6D



T30-D1 Shape-1D

Shape I


[How to use the I and examples](#)



T30-I Shape-I

Shape J


[How to use the J and examples](#)




T30-J Shape-J

Shape K

[How to use the K and examples](#)



T30-KN Shape-KN



T30-KU Shape-KU