

FX-805 ultranagy teljesítményű forrasztóállomás

Ismertető és műszaki adatlap



A kimagaslóan nagy teljesítményű, 400 wattos forrasztóállomás megfelelő megoldást kínál a lehetetlennek tűnő feladatokra is.

- A könnyű, mindössze 50 g tömegű páka könnyebbé teszi a folyamatos munkavégzést
- A pákatartó új kialakítása egyszerűsíti fűtőelemet is tartalmazó kompozit pákahegy gyorsan és szerszámok használata nélküli cseréjét
- A pákában elhelyezett érzékelő észleli, ha pákát a tartóba helyezték és egy beállított idő után lekapcsolja annak fűtését. Ehhez nincs szükség csatlakozó kábelre a pákatartó és az alapkészülék között
- Az alapkészülék egyszerűen áthelyezhető az oldalain kialakított fogantyúk segítségével
- A jól látható, nagyméretű LED kijelzőről egy pillantással leolvasható az üzemi hőmérséklet
- A dedikált szoftver automatikusan rögzíti a beállított hőmérsékletet, a kalibrálást/kioldást és a csúcserzékelő hőmérsékletét forrasztás közben. Ez elkerülhetővé teszi az emberi hibát az ilyen rögzítés során és hasznos, követhető és lekérdezhető információkat szolgáltat a minőségbiztosítási rendszerek részére
- Kiegészítve a külön beszerezhető FX-8005 pákával, nitrogénes rendszerben is használható.



PRO-FORELLE BT.

Forgalmazó:

Pro-Forelle Bt.
1188 Budapest
Rákóczi u. 53/B

Tel: +36 1 294 1558
info@hakko-magyarorszag.hu
www.pro-forelle.hu

Műszaki jellemzők

Szállítási csomag: alapkészülék, FX-8004 páka, pákatartó, szivaccsal és tisztítóhuzallal, szűrő, USB kábel, tápkábel



Alapkészülék

Teljesítményfelvétel	460 W
Kimeneti feszültség	30 V AC
Hőmérséklet-tartomány	50 - 500°C
Hőmérséklet-ingadozás	±5°C hőterhelés nélkül
Méreték	143 (szélesség) x 107 (magasság) x 218 (mélység) mm
Tömeg	3,9 kg

Páka, FX-8002

Teljesítmény	390 W (30V)
Pákahegy-föld ellenállás	< 2 Ω
Pákahegy-föld potenciál	< 2 mV
Vezeték hossza	1,2 m
Teljes hossz (vezeték nélkül)	244 mm (T37-D24 pákacsúccsal)
Tömeg (vezeték nélkül)	54 g (T37-D24 pákacsúccsal)

T37 pákahegyek

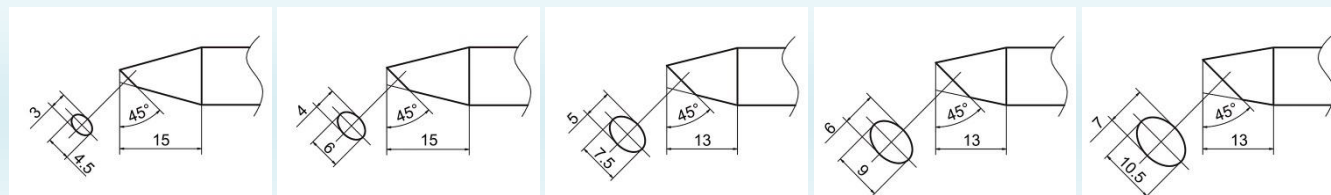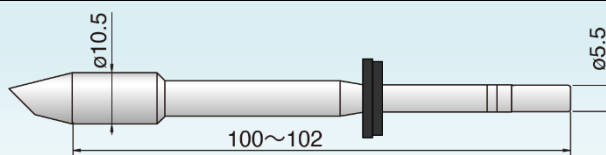


T37-BC3045

T37-BC4060

T37-BC5075

T37-BC6090

T37-BC70105

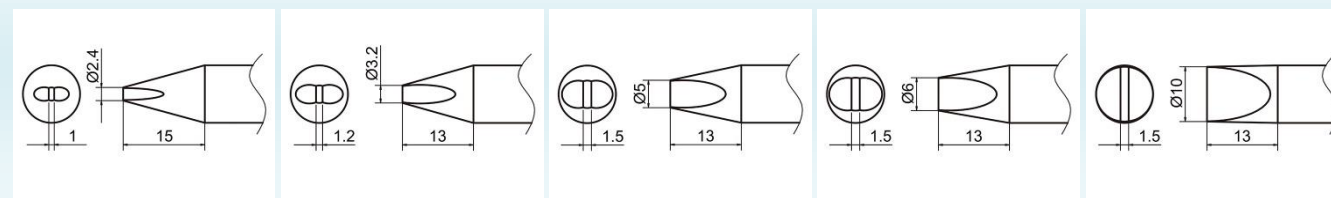


T37-D24

T37-D32

T37-D5

T37-D6

T37-D10

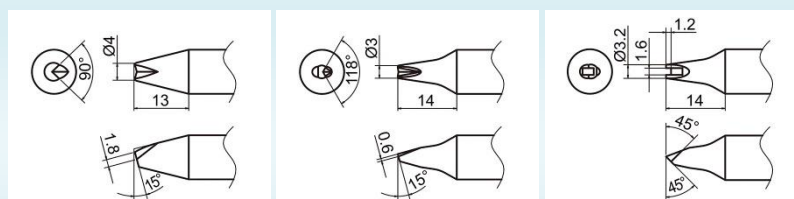

T37BCR4

T37-DR3

T37-FR1632

Figyelem!

Szállításkor a készülék nem tartalmaz pákahegyeket, azokat külön kell megrendelni.



Forgalmazó:

Pro-Forelle Bt.
1188 Budapest
Rákóczi u. 53/B

Tel: +36 1 294 1558
info@hako-magyarorszag.hu
www.pro-forelle.hu