

Az FT 801-es termikus csupaszító fogó



A Hakko FT801 egy kompakt ESD-biztos termikus vezetékcsupaszító fogó, amely sokféle típusú vezeték csupaszítására képes, beleértve a teflont is.

A készülék gyorsítja a termelést, precízebb pontosabb lesz a munkafolyamat.

Hakko FT-801 Tulajdonságai:

- Digitális hálózati vezérlő 5%-ról 100% (5%-onkénti)
- Digitális teljesítmény kijelző
- Zárolás lehetővé teszi egy meghatározott maximális teljesítmény korlátozását
- 3-jegyű jelszó
- Extra hosszú, hajlékony kábel
- Penge eltávolító eszköz, (biztonságosan lehet eltávolítani a pengét a markolatból)
- Automatikus kikapcsolás és alvó üzemmód a hosszabb penge élettartamáért

Állomáshoz Állomás adatai

- Fogyasztás: 120VAC, 68W
- Hőmérséklet tartomány: kb. 200 ° C - 800 ° C
- Méretek: 80 x 130 x 131mm

páka adatai

- Fogyasztás: 24VAC, 64W
- Hossz (kivéve a vezeték): 136mm
- Kábelhossz: 1,3 m

A pengéket az állomás nem tartalmazza, külön kell beszerezni.


A készülék működése:

A készülékben egy vékony osztott penge van elhelyezve.

A penge fűtött, megolvasztja a szigetelést, amit aztán lehúzzunk a vezetékről.

Az eredmény egy tiszta huzal.

A pengék nyitott állapotában, helyezze be a vezetéket, a mélységütközőig. Zárja le a pengéket, és óvatosan forgassa el, majd húzza le a vezetékről a pengéssel a szigetelő anyagot.

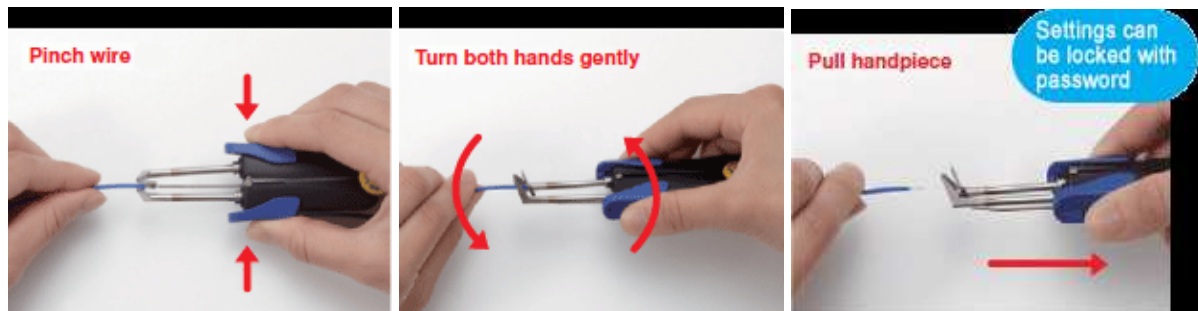

Az FT 801 készülék a szigetelést tisztán karcolás nélkül távolítja el.



Hagyományos eszközökkel nem lehet tökéletesen eltávolítani a szigetelést. Gyakran hagynak maguk után sorját a szigetelés mellett vagy karcolják meg a vezetéket.



Az FT 801-es készüléken, a hőmérséklet módosításával, a penge képes mind a hagyományos PVC szigetelést és teflon szigetelést is eltávolítani.



Ø 12mm kábelekig





A lehetőség 12mm kábelvastagság felett



A fűtőelemek a pengében találhatóak.

Egy jó tulajdonsága a markolatnak, hogy a pengéket úgy lehet elhelyezni, hogy vagy jobb kezes vagy bal kezesre is alkalmas legyen.

FT 801-hez több típusú pengét lehet hozzá rendelni, attól függ, milyen méretű vezetékot akarunk lecsupaszítani.

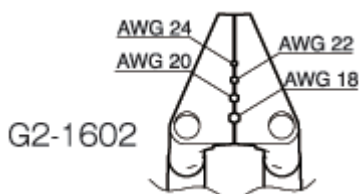

A gazdaságos tartó egy mikrokapcsolós megállapodású, amely opcionálisan csökkenti a teljesítményt, ha a páka bele van helyezve a konzolba. (A billenő kapcsoló kiválasztja az energiatakarékos vagy a folyamatos üzemmódot.)



- Penge eltávolító eszköz, (biztonságosan lehet eltávolítani a pengét a markolatból)



Hook flange with blade removal tool and pry blade upward



Blade comes out easily



It is also possible to remove two blades at the same time

