


FR-811 meleg levegős SMD javítóállomás

Ismertető és műszaki adatlap



- Nagy légtömegű, digitális szabályozású hőlégfúvó
- Magas légáramlást biztosító turbinás fúvórendszer
- Beépített vákuumcsipesz az alkatrészek kezeléséhez
- Kategóriájában egyedülállóan széles beállítási tartomány:
 - Hőmérséklet: 50 – 600 °C
 - Légáram: 5 – 115 liter/perc
- Gyors és egyszerű fúvókacseré
- 6 zónás hőprofil kialakítása
- Számítógépes kezelőfelület
- Beállítások tárolása USB memórián
- Bővítési lehetőség komplex SMD javításokhoz:
 - Állvány
 - Alsó fűtés
 - NYÁK-tartó

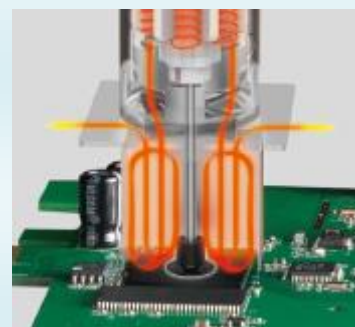

BGA javításra alkalmas fejek amelyek kialakítása biztosítja az egyenletes hőeloszlást

Beépített vákuumcsipesz és felvétel jelző a pákanyélben




The indicator comes up when a component is picked up.

Forgalmazó:

Pro-Forelle Bt.
1188 Budapest
Rákóczi u. 53/B

PRO-FORELLE BT.

Tel: +36 1 294 1558
info@hakko-magyarorszag.hu
www.pro-forelle.hu

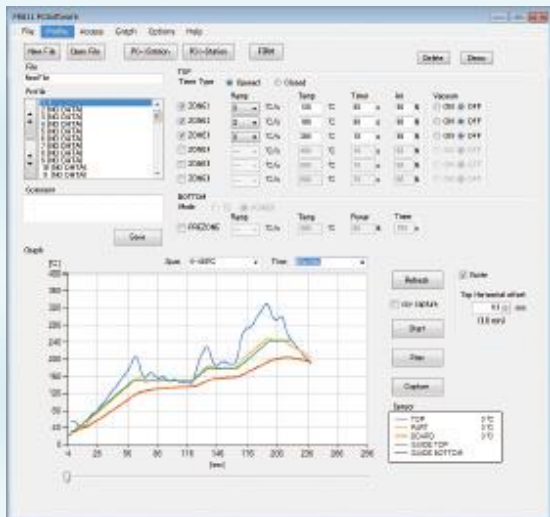

Műszaki adatok

Rendszer	FR-811
Tápfeszültség/teljesítmény	230 V 50Hz / 1200 W
Hőmérséklet-tartomány	50°C – 600°C

Alapkészülék

Teljesítmény	30 W
Légáram	001-100% (5 – 115 liter/perc)
Méret	160 mm (szélesség) x 145 mm (magasság) x 220 mm (mélység)
Tömeg	1,5 kg

Hőlégfúvó páka

Teljesítmény	1170 W
Normál fúvóka	Ø4 mm (N51-02 cikkszám)
Teljes hossz	250 mm
Tömeg	180 g



A szállítási csomag tartalma:

- FR-811 alapkészülék és páka
- mindkét oldalra csatlakoztatható pákatartó elem,
- Vákuumcső kezelőgomb
- hőálló gumilap,
- K-típusú hőelem
- N51-02 (Ø 4mm) fúvóka,
- tápkábel és USB-csatlakozókábel
- szoftver

Fúvókák



Az FR810B és FR811 készülékekhez kifejlesztett N51 fúvókasorozat kialakítása biztosítja a gyors cserét. A fejek számos alkatrészhez megfelelő formában kaphatók. A korábbi Hakko típusok fúvókái változtatás nélkül használhatók.

Forgalmazó:

Pro-Forelle Bt.
1188 Budapest
Rákóczi u. 53/B



Tel: +36 1 294 1558
info@hakko-magyarorszag.hu
www.pro-forelle.hu